




Silencio®

Pompe auto-amorçante pour piscine

Auto-amorçante :

La pompe SILENCIO est auto-amorçante jusqu'à 4 m.

Le corps de pompe :

Le corps de pompe est fabriqué en polypropylène chargé en fibre de verre. Il est équipé de deux demi-unions entrée/sortie à coller.

La garniture mécanique :

La garniture mécanique est en graphite et alumine. Son support est en polyamide chargé en fibre de verre.

La turbine et l'axe :

La turbine est réalisée en polycarbonate chargée en fibre de verre, montée sur un axe moteur en acier inoxydable. (Aisi 420)

Le socle :

Le socle de la pompe SILENCIO est monté avec amortisseur anti-vibratoire en caoutchouc.

Le couvercle :

Le couvercle transparent est à vissage extérieur facilitant l'accès au pré-filtre.

Le moteur :

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.

La pompe **SILENCIO** est une pompe centrifuge, mono-cellulaire et auto-amorçante, avec pré-filtre incorporé. Conçue pour la filtration de piscine en eau salée (jusqu'à 7gr/l), en eau chlorée, déminéralisée et traitée à l'ozone.



Parfaitement silencieuse



**GARANTIE
2 ANS**




LES PLUS

Silencieuse

Compatible eau salée jusqu'à 7 gr/l.

Demi-unions entrée/sortie

Courbes de rendement SILENCIO

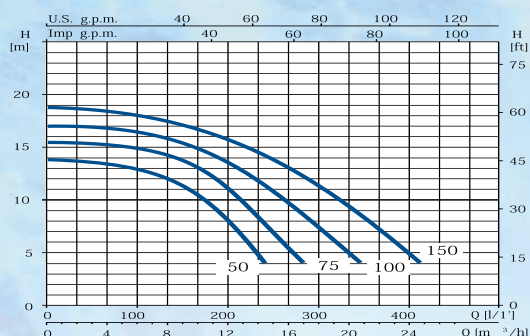

1 LA TURBINE



L'ensemble turbine-diffuseur génère un grand rendement.

2 LE PRÉ-FILTRE

Un panier pré-filtré de sécurité évite l'entrée d'impuretés qui pourrait endommager le système de pompage et de filtration de piscine.

3 UNE ÉTANCHÉITÉ PERFORMANTE

Un isolement total entre l'ensemble hydraulique et les parties métalliques de la pompe supprime la corrosion de l'axe (eau chlorée, eau salée).

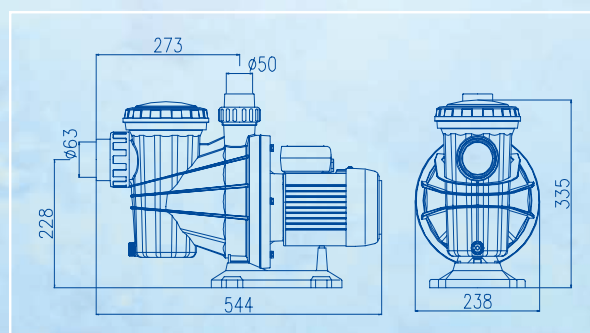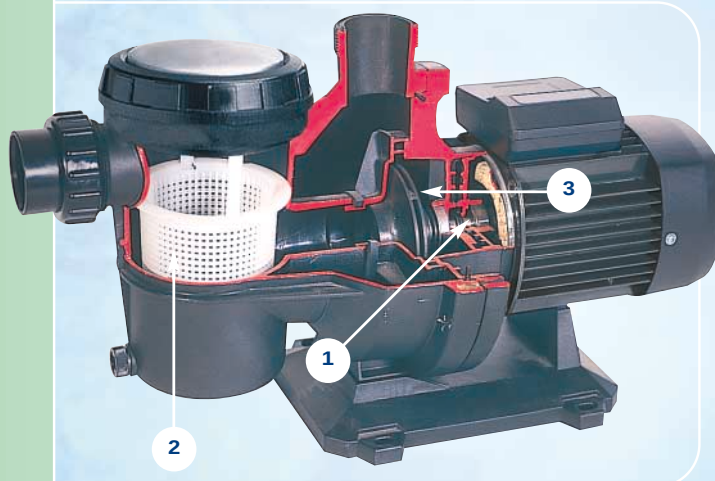

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Débit m³/h	Hmt	Puiss. kW	Puiss. CV	Tension	Sorties	
						Asp.	Ref.
Silencio SI-50M	10	10	0,37	1/2	Mono	63	50
Silencio SI-75M	13	10	0,55	3/4	Mono	63	50
Silencio SI-100M	16	10	0,75	1	Mono	63	50
Silencio SI-150M	19	10	1,10	1,5	Mono	63	50
Silencio SI-50T	10	10	0,37	1/2	Tri	63	50
Silencio SI-75T	13	10	0,55	3/4	Tri	63	50
Silencio SI-100T	16	10	0,75	1	Tri	63	50
Silencio SI-150T	19	10	1,10	1,5	Tri	63	50